



LUMINATORE

LED-MESSESTRAHLER 24W



Netzteil:
Meanwell-HLG
(nicht dimmbar)

Leistungsaufnahme:
24 Watt
(auch in anderen Leistungsstufen erhältlich)

Input:
85 - 265VAC

Leistungsfaktor:
>0.95



Lichtfarbe:
4000K
(auch in anderen Lichtfarben erhältlich)

Lumen:
2000 - 2250lm



Maße:
200 x 251 x 45mm

Gewicht:
1870g

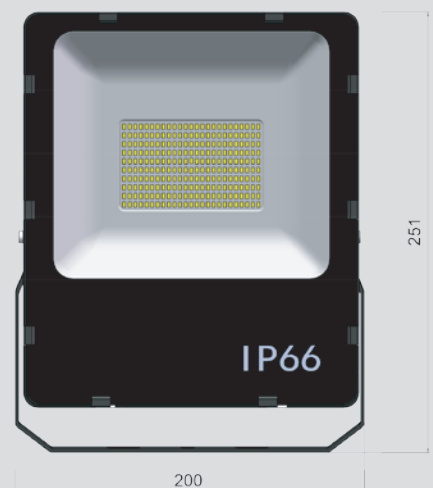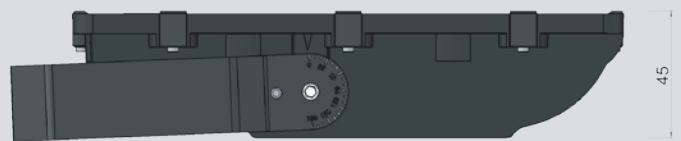



HAUPTMERKMALE

LED-MESSESTRAHLER 24W
ARTIKELNR. 020.900 097



Neues und einzigartiges
Design mit dünnem Gehäuse.

Druckguss Gehäuse
aus Aluminium.

Halterung aus Aluminium
und rostfreie Stahlschrauben.

Kühlkörper ist vollständig
freiliegend um eine ausge-
zeichnete Wärmeableitung
zu gewährleisten.

Lange Betriebslaufzeit
von über 50.000 Stunden.

wartungsarm



LM-80 Test bestanden

CRI>80, Typical 85Ra



Anwendungsbereiche:

Dekorative Lichtgestaltung
Außenbereiche
Gebäudebeleuchtung
Werbeflächen
Lagerbeleuchtung
etc.

Dank effizienterer Lichtbre-
chung sind wir in der Lage
die benötigten Flutlicht-
module bei gleicher Fläche
gegenüber herkömmlichen
Halogenstrahlern um bis zu
40% zu reduzieren.

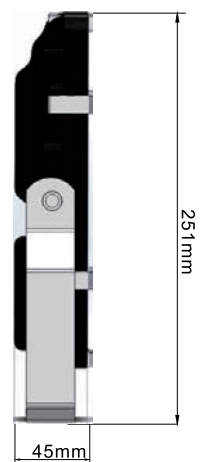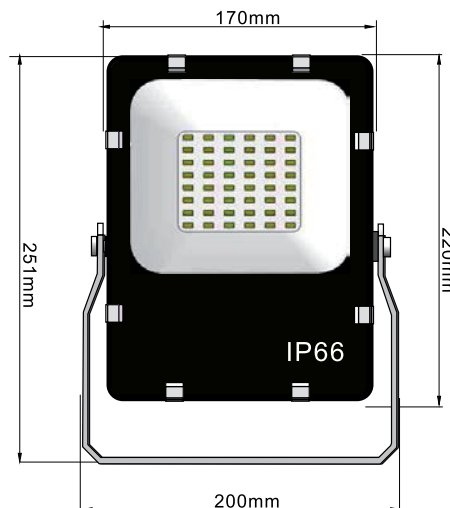

Model No.	FL24W	Model No.	FL24W
Light Source	48xSMD5630	Driver Output Voltage (VDC)	24-28
LED Chips	Taiwan LumenMax	Driver Output Current(mA)	900 (constant current)
Input Voltage (V)	85-265VAC 50/60Hz	Housing Color	Black/Grey/Silver
LED Power (W)	22.3-23.5	Tempered Glass	Clear/Foggy
System Power (W)	24.5-26.5	IP Class	IP 66
Power Factor	>0.95	Working Temperature (°C)	-20 to +50
Luminous flux (lm)	2000-2250	Working Humidity(RH%)	10-90
System Efficiency (lm/W)	80-90	Power Cable	1.5m HO5RN-F
Color Temperature (K)	3000/4000/6000	Net Weight (Kg)	1.87
CRI	>80	Dimension of Inner Box(mm)	225*95*285
Beam Angle	120°	Dimension of Outer Carton(cm)	46.5*30*50 (10 pcs/carton)
Safety Standards	EN 60598-1:2008+A11:2009; EN 60598-2-5:1998; ZEK01.4-08; EN62493:2010; IEC 60598-2-5:1998; IEC 60598-1:2008; AS/NZS 60598.2.5:2002; AS/NZS 60598.1:2013		
EMC	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN61000-3-3:2013		
Photobiological Safety	EN 62471:2008		

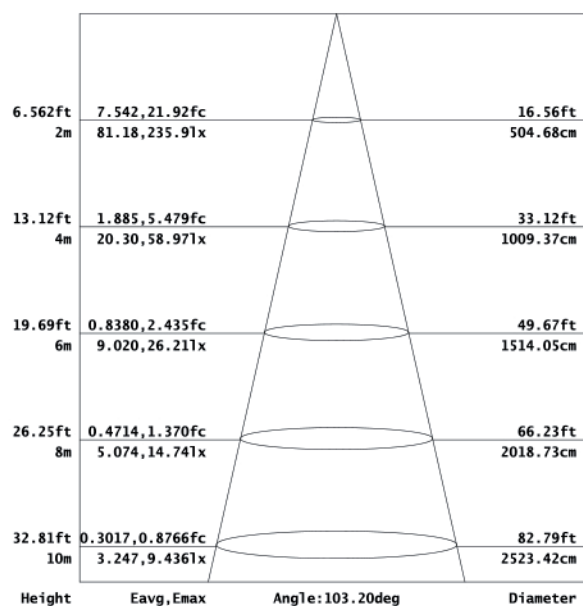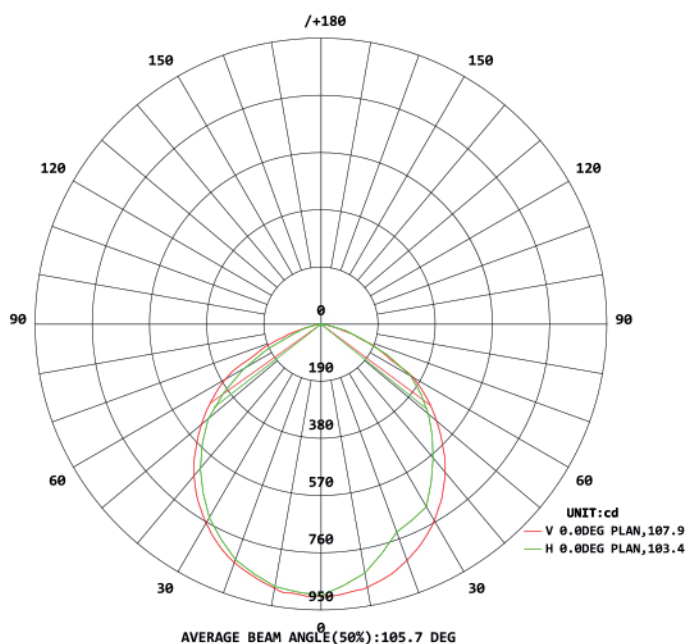

Lux-Distance Curve