


1. Wandhalterung montieren


Die beiden Wandhalterungen mit Schrauben und Dübeln an der Wand montieren:

- Die beiden Montagelöcher der Wandhalterungen haben einen Abstand von 78 mm.
- Wenn das Kabel seitlich austreten soll, kleben Sie bitte die Acryl-Abstandshalter an die Wandhalterungen und die Filz-Distanzpolster an die untere Profilkante, damit Sie das Kabel seitlich durchführen können.
- Die Oberkante des LED-Leuchtbildes befindet sich nach dem Einhängen 53 mm oberhalb der Bohrlöcher.

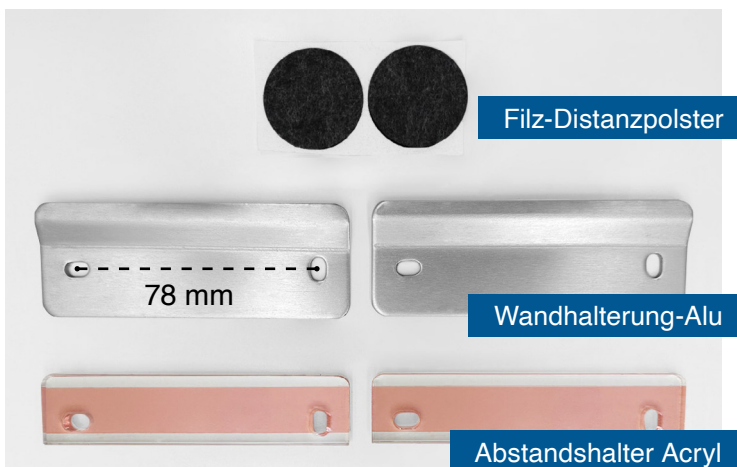


Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind.

Kabel rückseitig austretend

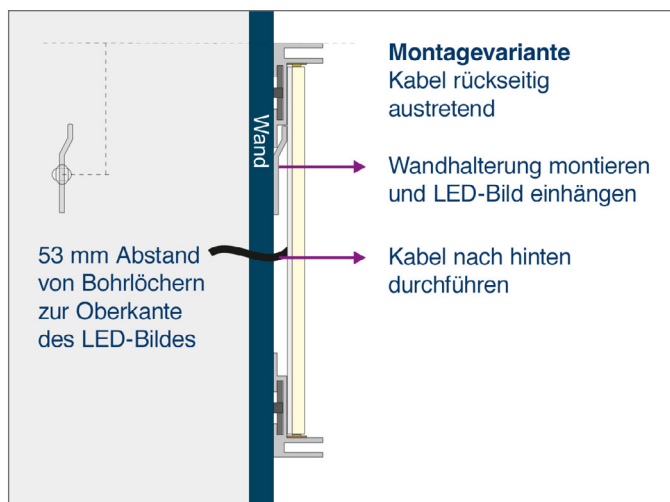

Kabel seitlich austretend

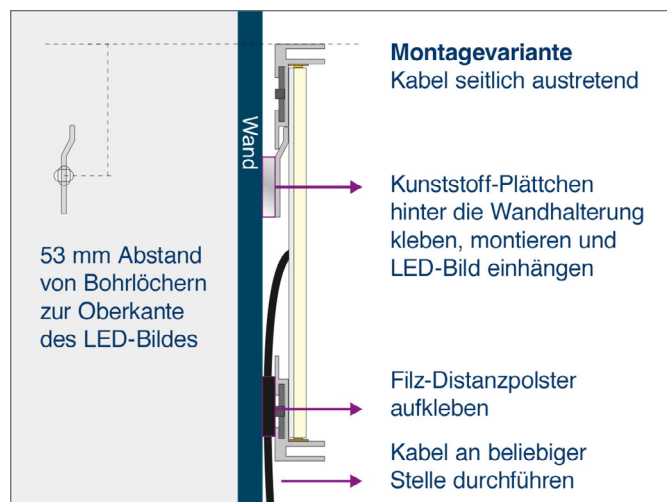

2. Rahmen in die Wandhalterung einhängen

Nach der Montage der Wandhalterungen (und ggf. der Filz-Distanzpolster) hängen Sie den Leuchtrahmen von oben ein und befestigen den Rahmen so an der Wand.

3. Textildruck in den Rahmen einkedern

- Den Stoff komplett abrollen und korrekt ausrichten.
- Das Tuch an den vier Ecken zuerst einspannen. Dabei die Tuchkante halb umschlagen, sodass Keder und Tuchkante in der Rahmennut verschwinden.
- Anschließend den Stoffdruck entlang der Längskanten in die Nut einkedern



4. Netzteil und Dimmer anschließen

- Netzteil und Anschlusskabel des Leuchtrahmens miteinander verbinden.



5. LED-Leuchtbild einschalten

- Das Netzteil an einer Steckdose anschließen und das LED-Bild mithilfe des Dimmers auf die gewünschte Helligkeit einstellen.