




## F20 FLUTLICHT

Exklusive Leuchte mit integriertem Trafo und spezieller Streuscheibe zur optimalen Lichtverteilung im Bereich Fassadenbeleuchtung, Garten- und Vegetationsbeleuchtung, Beleuchtung für Beschilderung und Werbeinstallationen im Außenbereich allgemein.




### Maße


#### BLP-F20A16S

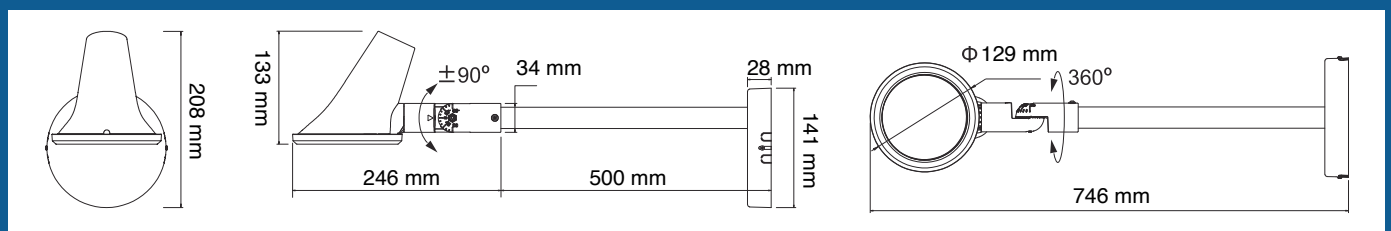

#### BLP-F20B16S

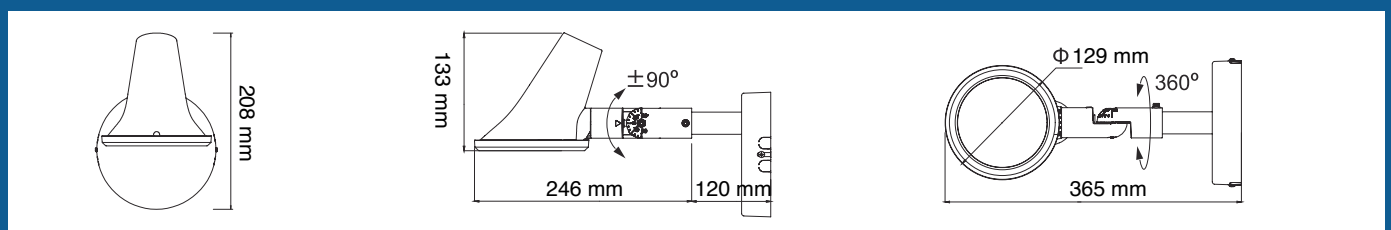

#### BLP-F20C16S

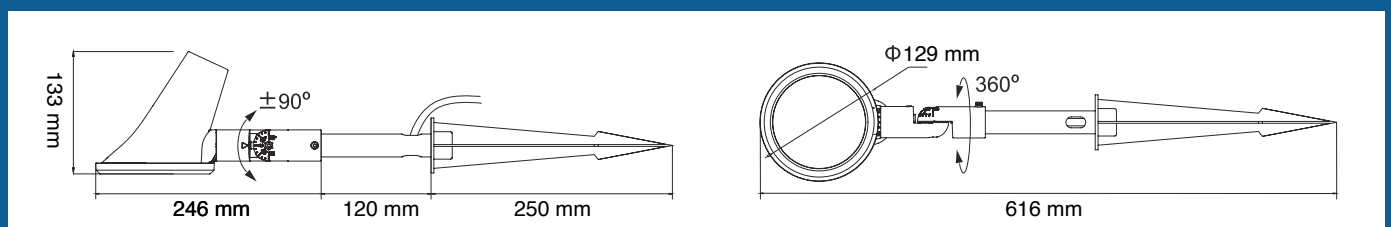



## F20 FLUTLICHT



**Input:**  
100-240 VAC

**Gehäusefarbe:**  
schwarz

**Ausgangsspannung:**  
20-40 VDC

**IP Klasse:**  
IP66

**Leistungsfaktor:**  
0.9

**LED-Leistung:**  
13 W

**Ausgangsstrom:**  
600 mA

**Arbeitstemperatur:**  
-20 °C bis +50 °C

**Farbwiedergabe:**  
> 70

**Systemleistung:**  
15,2 W

**THD:**  
< 20 %

**Arbeitsfeuchtigkeit:**  
10-90 RH%

	Lichtquelle	Lichtstrom	Lichtausbeute	Lichtfarbe
BLP-F20A16S BLP-F20B16S BLP-F20C16S	32x Luxeon 3030	1860-2000 lm	120-130 lm/W	4000 K

	Abstrahlwinkel	optische Abdeckung
BLP-F20A16S BLP-F20B16S BLP-F20C16S	130°x50° (asymmetrisch)	PC-Linse + Milchglas